


Grupa pompowa KOMBIMIX

Produkt:

- system składający się z rozdzielacza i kompaktowych grup pompowych
- różne opcje konfiguracji; w wariantcie z mieszaczem i siłownikiem (MK) lub bez mieszacza (UK)
- do mocy 51 kW (MK/UK) dla $\Delta T = 20$ K
- do mocy 24 kW (MK/UK) dla $\Delta T = 10$ K


Zalety:

- możliwość podłączenia czujników temperatury do kieszeni znajdujących się na zasilaniu i na rozdzielaczu
- możliwość przestawienia układu rozdzielacza przy użyciu zaworu przełączającego z rozdzielacza standardowego na rozdzielacz z funkcją sprzęgła hydraulicznego
- zawór zwrotny na zasilaniu
- izolacja EPP w zestawie
- możliwość podłączenia dodatkowego obiegu grzewczego np. podgrzewacza c.w.u.

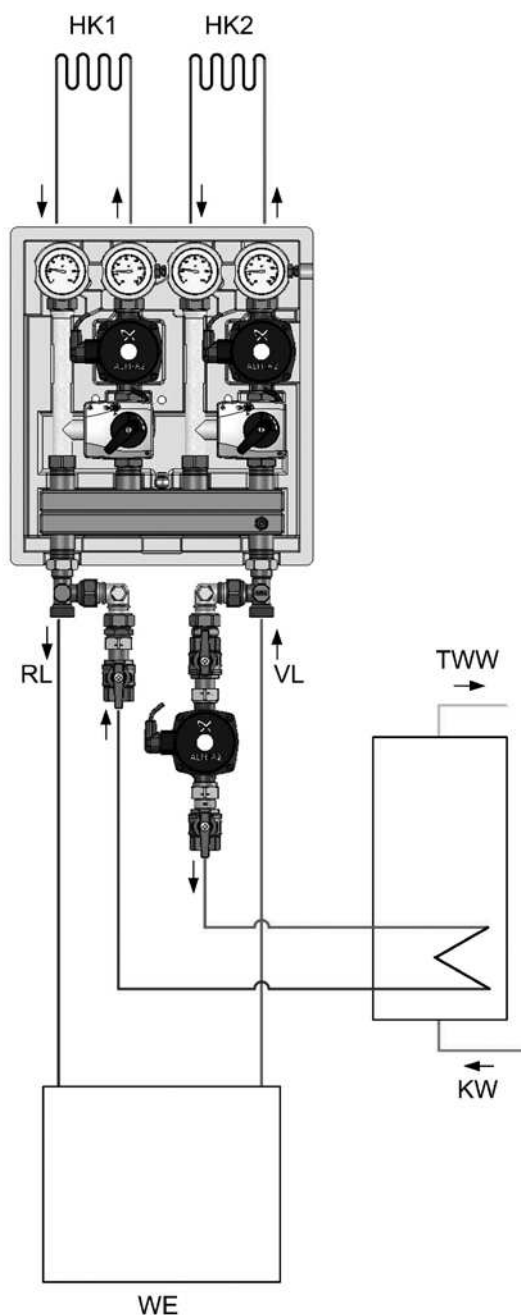

Grupa pompowa KOMBIMIX

System składający się z rozdzielacza i kompaktowych grup pompowych. Grupy pompowe wyposażone w pompy (dł. 130 mm) o wysokiej efektywności energetycznej. Występuje w wariantach z mieszaczem i siłownikiem (MK) lub bez mieszacza (UK). Możliwość podłączenia czujników temperatury, zawór zwrotny na przewodzie zasilającym, termometry w uchwycie na zasilaniu i powrocie. Trzeci obieg grzewczy np. do podgrzewacza c.w.u. Izolacja EPP w zestawie.

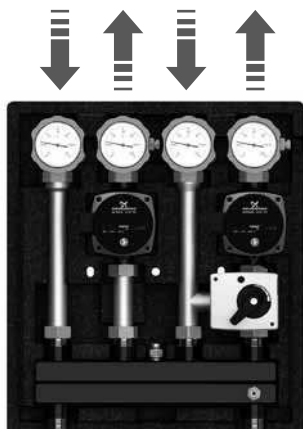

Wyposażenie	Nr kat.	Cena Euro
-------------	---------	-----------

Wykonanie: dwa obiegi bez mieszacza (UK)

z pompą Grundfos UPM3 15-70 Auto	nowość	26103.41	785,9
z pompą Wilo Yonos Para RS 15/6	nowość	26103.2	811,3

Wyposażenie	Nr kat.	Cena Euro
-------------	---------	-----------

Wykonanie: jeden obieg bez mieszacza (UK) i jeden obieg z mieszaczem (MK) oraz z siłownikiem

z pompą Grundfos UPM3 15-70 Auto	nowość	26102.41	923,3
z pompą Wilo Yonos Para RS 15/6	nowość	26102.2	955,0

Wyposażenie	Nr kat.	Cena Euro
-------------	---------	-----------

Wykonanie: dwa obiegi z mieszaczami (MK) oraz siłownikami

z pompą Grundfos UPM3 15-70 Auto	nowość	26101.41	1059,7
z pompą Wilo Yonos Para RS 15/6	nowość	26101.2	1098,6

Wyposażenie	Nr kat.	Cena Euro
-------------	---------	-----------

Wyposażenie dodatkowe:

zestaw do ładowania zasobnika* 1", bez pompy	nowość	66356.84	164,0
zestaw do ładowania zasobnika* 1", z pompą UPM3 15-70 Auto	nowość	66356.87	359,9
zestaw do ładowania zasobnika* 1", z pompą Yonos PARA RS 15/6	nowość	66356.86	378,1

* Dodatkowy obieg bez mieszacza

Dane techniczne:

DN 20	20
Moc na obieg grzewczy (MK/UK):	do 24 kW (10 K) / do 51 kW (20 K)
Do obwodów grzewczych:	Podłączenie: GW ¾"; rozstaw osi: 90 mm
Do kotła:	Podłączenie: GZ 1"; rozstaw osi: 270 mm
Wymiary izolacji EPP	(wys. x szer. x głęb.) 460 x 410 x 260 mm
Pompa:	Długość montażowa 130 mm
Temperatura pracy:	do 110°C
Ciśnienie robocze:	PN 6

• Produkty zaznaczone wytłuszczoną czcionką (numer katalogowy, cena) dostępne są w magazynie w Polsce.