

Baseflex 8 - 80 L - naczynia przeponowe c.o.



Baseflex 8 - 80 L - naczynia przeponowe c.o.

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.


Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.

Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ [L]	CIŚNIENIE WSTĘPNE [BAR]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR]	PRZYŁĄCZE	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Baseflex 8 - 1.5 bar	8	1.5	6	G 3/4" M	Na zamówienie	195.66 zł 127.18 zł	195.66 zł
Baseflex 12 - 1.5 bar	12	1.5	6	G 3/4" M	Na zamówienie	216.79 zł 140.91 zł	216.79 zł
Baseflex 18 - 1.5 bar	18	1.5	6	G 3/4" M	3-5 dni	236.17 zł 153.52 zł	236.17 zł
Baseflex 25 - 1.5 bar	25	1.5	6	G 3/4" M	3-5 dni	282.00 zł 183.31 zł	282.00 zł
Baseflex 35 - 1.5 bar	35	1.5	6	G 3/4" M	3-5 dni	399.66 zł 259.78 zł	399.66 zł
Baseflex 50 - 1.5 bar	50	1.5	6	G 3/4" M	3-5 dni	528.74 zł 343.69 zł	528.74 zł
Baseflex 80 - 1.5 bar	80	1.5	6	G 3/4" M	3-5 dni	771.94 zł 501.75 zł	771.94 zł

Dane techniczne oraz wymiary naczynia przeponowego Baseflex Baseflex 8 - 80 L

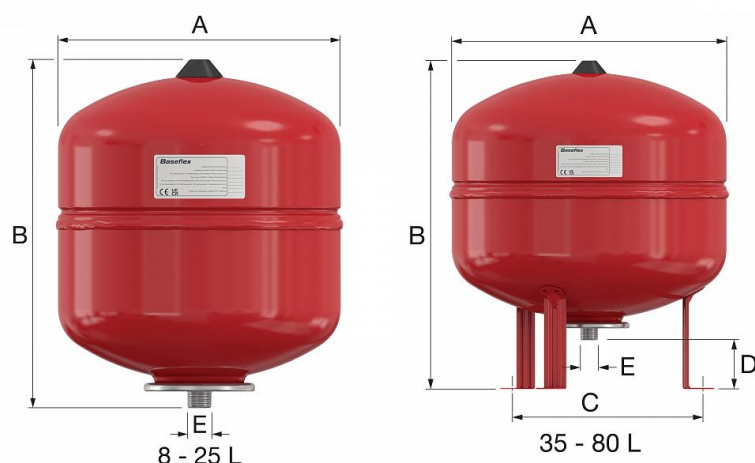

Typ	Pojemność [l]	Ciśnienie wstępne [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Wymiary				Przyłącze (E)	Waga [kg]		Numer katalogowy
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Baseflex 8 - 1.5 bar	8	1,5	6	235	272	-	-	G 3/4" M	2,2	120	25300
Baseflex 12 - 1.5 bar	12	1,5	6	235	363	-	-	G 3/4" M	2,4	90	25301
Baseflex 18 - 1.5 bar	18	1,5	6	290	375	-	-	G 3/4" M	3,4	60	25302
Baseflex 25 - 1.5 bar	25	1,5	6	290	479	-	-	G 3/4" M	4,2	48	25303
Baseflex 35 - 1.5 bar	35	1,5	6	390	482	330	70	G 3/4" M	5,4	24	25305
Baseflex 50 - 1.5 bar	50	1,5	6	390	607	330	70	G 3/4" M	8,7	15	25306
Baseflex 80 - 1.5 bar	80	1,5	6	390	854	330	70	G 3/4" M	12,3	15	25307