Buderus Logafix - separatory magnetyczne zanieczyszczeń

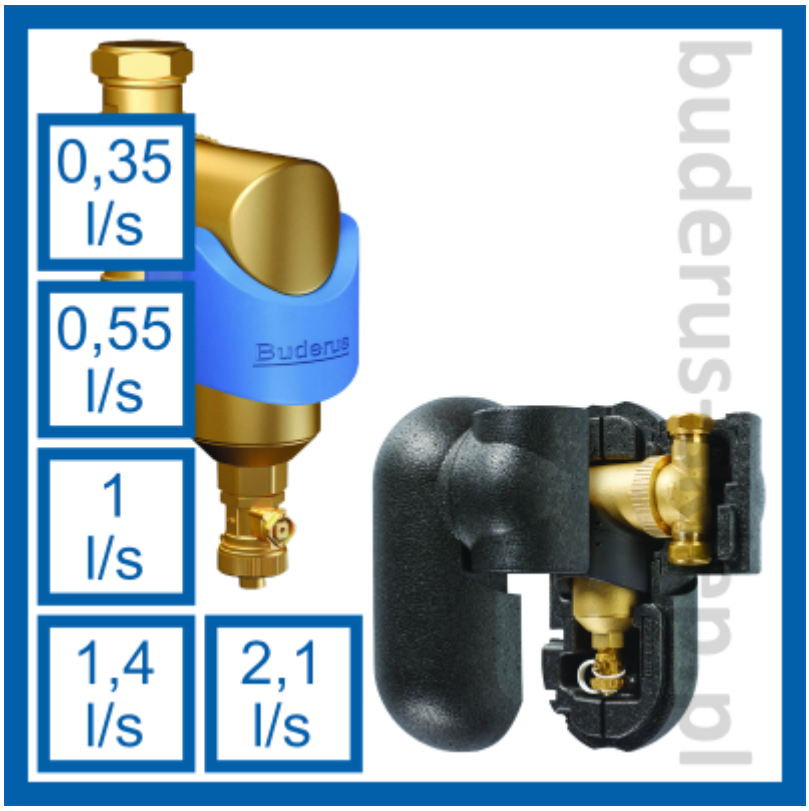

Buderus Logafix - separatory magnetyczne zanieczyszczeń

- Swobodny montaż poziomy, pionowy lub pod dowolnym kątem
- W komplecie z izolacją
- Bardzo silny zewnętrzny magnes
- Wysoka skuteczność usuwania magnetycznych i niemagnetycznych zanieczyszczeń
- Niskie opory przepływu
- Skuteczna ochrona pomp z wirnikami magnetycznymi
- Usunięcie zanieczyszczeń bez konieczności przerywania pracy instalacji

Warianty

ŚREDNICA	CIŚNIENIE MAKSYMALNE	SPOSÓB MONTAŻU	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
22 mm	PN 6	Przyłącze zaciskowe	3-5 dni	1184.49 zł **687.00 zł**	747.53 zl
28 mm	PN 6	Przyłącze zaciskowe	3-5 dni	1280.43 zł **742.65 zł**	808.29 zl
3/4"	PN 6	Gwint wewnętrzny	Na magazynie	1141.44 zł **662.04 zł**	720.35 zl
1"	PN 6	Gwint wewnętrzny	Na magazynie	1238.61 zł **718.39 zł**	781.91 zl
1 1/4 "	PN 10	Gwint wewnętrzny	3-5 dni	2087.31 zł **1210.64 zł**	1317.58 zl
1 1/2"	PN 10	Gwint wewnętrzny	3-5 dni	2298.87 zł **1333.34 zł**	1451.09 zl
2"	PN 10	Gwint wewnętrzny	3-5 dni	3733.05 zł **2165.17 zł**	2356.13 zl

Dane techniczne separatora magnetycznego zanieczyszczeń Logafix

Typ	Przepływ nominalny l/s	Hv mm	Hh mm	L mm	M mm	Strata ciśnienia dla przepływu nominalnego kPa	Waga kg
Logafix Separator magnetyczny zanieczyszczeń							
Separator 22 mm	0,35	177	148	112	122	1,7	2,2
Separator 28 mm	0,55	177	148	112	126	3,5	2,3
Separator 3/4''	0,35	164	148	90	122	3,5	2,2
Separator 1''	0,55	164	148	90	126	3,5	2,3
Separator 1 1/4''	1,0	224	210	128	138	2,2	3,6
Separator 1 1/2''	1,4	224	210	128	141	2,6	3,7
Separator 2''	2,1	224	210	128	148	5,8	3,85

Wymiary separatora magnetycznego zanieczyszczeń Logafix

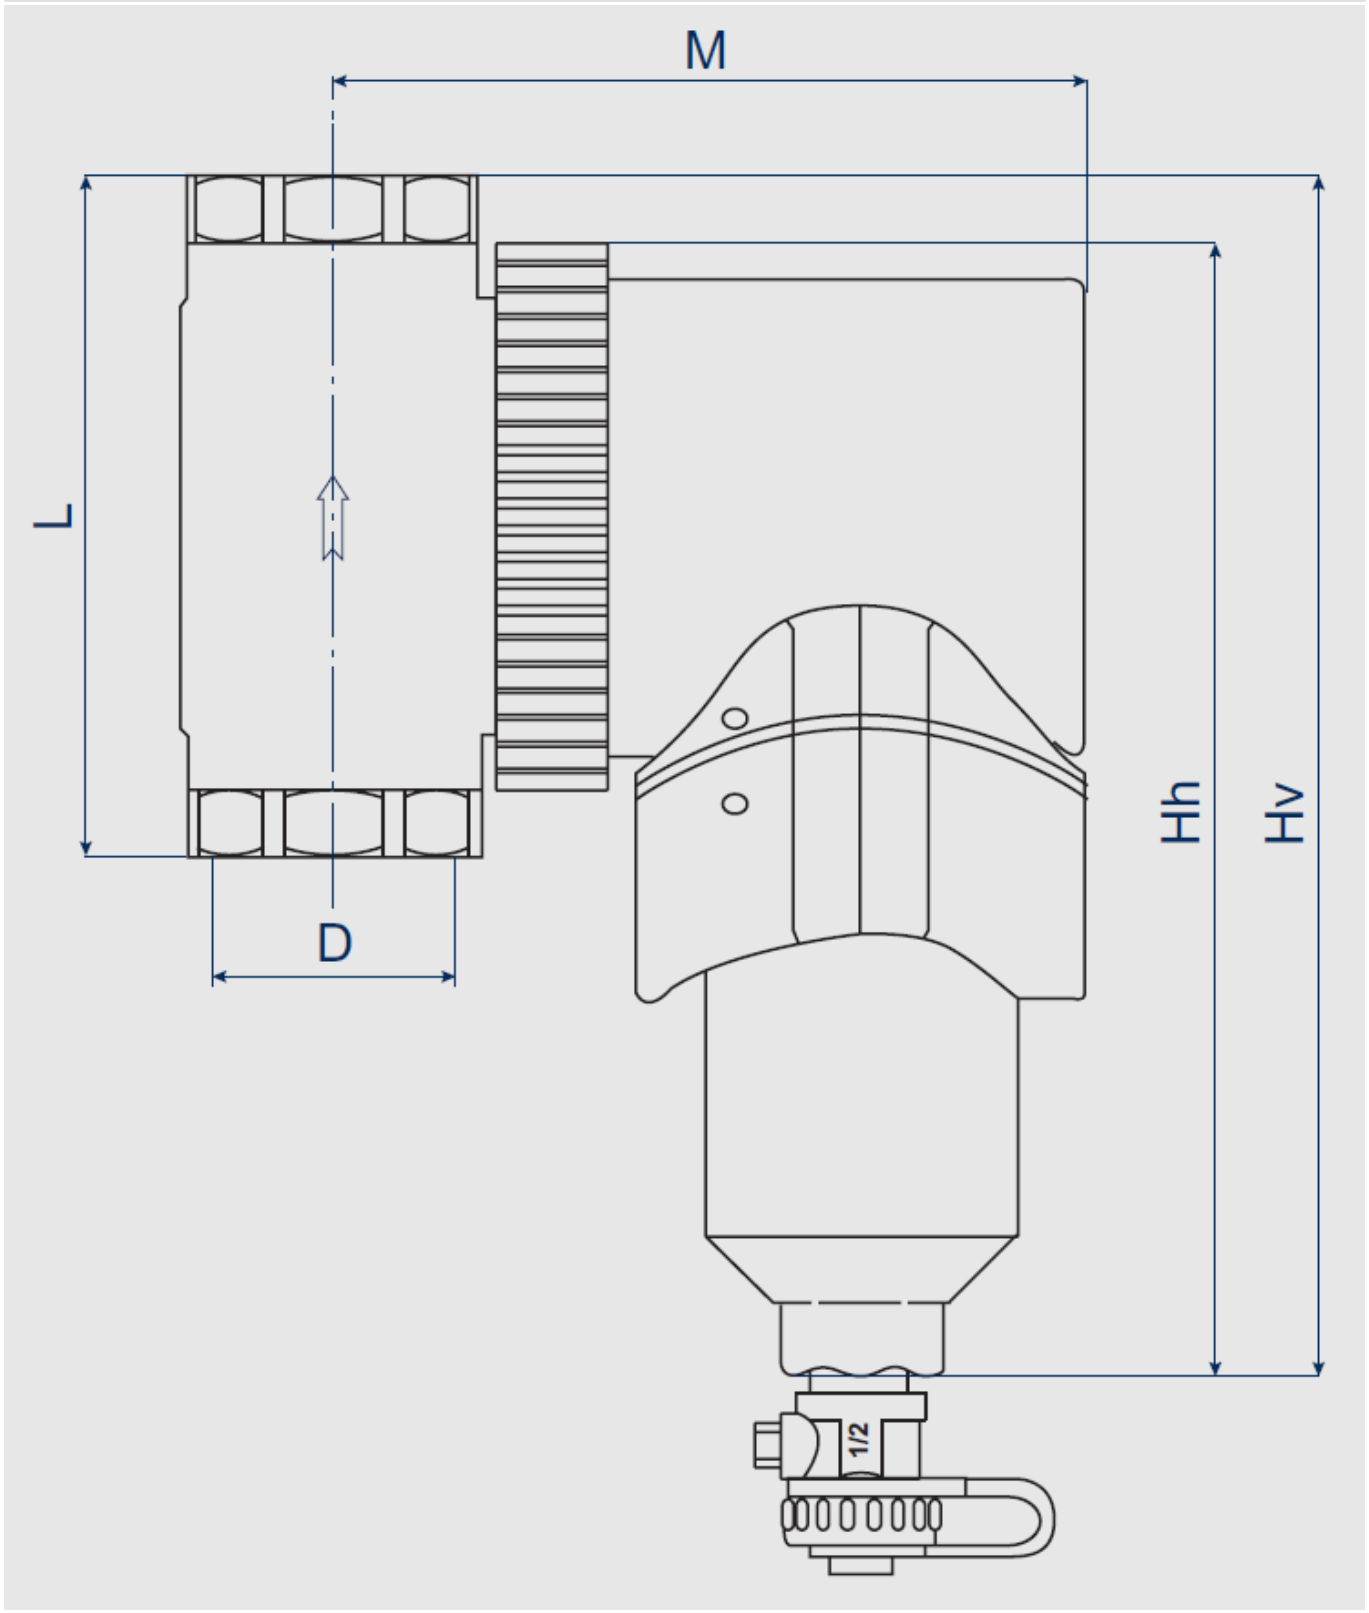
M
L
D
Hh
Hv
1/2