

## Contra-Flex 2 - 80 L - naczynia przeponowe c.o.



### Contra-Flex 2 - 80 L - naczynia przeponowe c.o.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych. Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiornym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

- Membrany przystosowane do substancji antyzamarzaniowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączenie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.


#### **Dane techniczne:**


- Maks. ciśnienie pracy: 3 lub 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%. Membrana: elastyczna guma.
- Naczynia posiadają ocynkowany pierścień łączący dwie połowy.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002). Contra-Flex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.

## Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ [L]	CIŚNIENIE WSTĘPNE [BAR]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR]	PRZYŁĄCZE	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Contra-Flex 8 - 1.5 bar	8	1.5	3	R 3/4"	3-5 dni	211.94 zł <b>137.76 zł</b>	134.21 zł
Contra-Flex 12 - 1.5 bar	12	1.5	3	R 3/4"	3-5 dni	238.92 zł <b>155.30 zł</b>	151.28 zł
Contra-Flex 18 - 1.5 bar	18	1.5	3	R 3/4"	3-5 dni	252.24 zł <b>163.96 zł</b>	159.72 zł
Contra-Flex 25 - 1.5 bar	25	1.5	3	R 3/4"	3-5 dni	304.76 zł <b>198.09 zł</b>	192.98 zł
Contra-Flex 35 - 1.5 bar	35	1.5	3	R 3/4"	3-5 dni	422.52 zł <b>274.63 zł</b>	267.53 zł
Contra-Flex 50 - 1.5 bar	50	1.5	6	R 3/4"	3-5 dni	588.83 zł <b>382.74 zł</b>	381.63 zł
Contra-Flex 80 - 1.5 bar	80	1.5	6	R 1"	3-5 dni	862.28 zł <b>560.49 zł</b>	558.85 zł

## Dane techniczne i wymiary naczynia przeponowego Contra-Flex 2 - 80 L

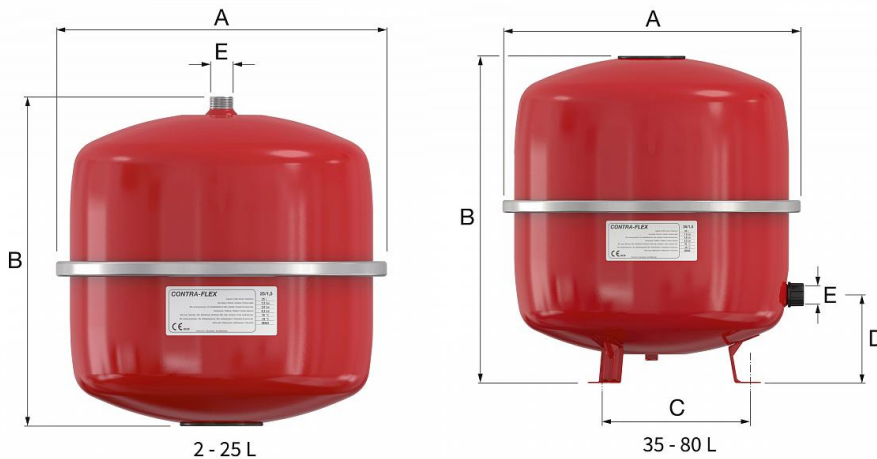

Typ	Pojemność [l]	Ciśnienie wstępne [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Wymiary				Przyłącze (E)	Waga [kg]		Numer katalogowy
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Contra-Flex 2 - 1.5 bar	2	1,5	3,0	216	144	-	-	G 3/4" M	1,5	120	13213
Contra-Flex 4 - 1.5 bar	4	1,5	3,0	216	192	-	-	G 3/4" M	1,8	90	13413
Contra-Flex 8 - 1.5 bar	8	1,5	3,0	245	277	-	-	R 3/4"	2,2	50	26073
Contra-Flex 12 - 1.5 bar	12	1,5	3,0	286	309	-	-	R 3/4"	2,7	36	26133
Contra-Flex 18 - 1.5 bar	18	1,5	3,0	328	323	-	-	R 3/4"	3,7	24	26173
Contra-Flex 25 - 1.5 bar	25	1,5	3,0	358	356	-	-	R 3/4"	4,5	18	26243
Contra-Flex 35 - 1.5 bar	35	1,5	3,0	396	435	263	118	R 3/4"	5,6	18	26343
Contra-Flex 50 - 1.5 bar	50	1,5	6,0	437	493	263	134	R 3/4"	11,4	12	26493
Contra-Flex 80 - 1.5 bar	80	1,5	6,0	519	534	360	140	R 1"	15,0	12	26793