


FlexBalance Basic EcoPlus

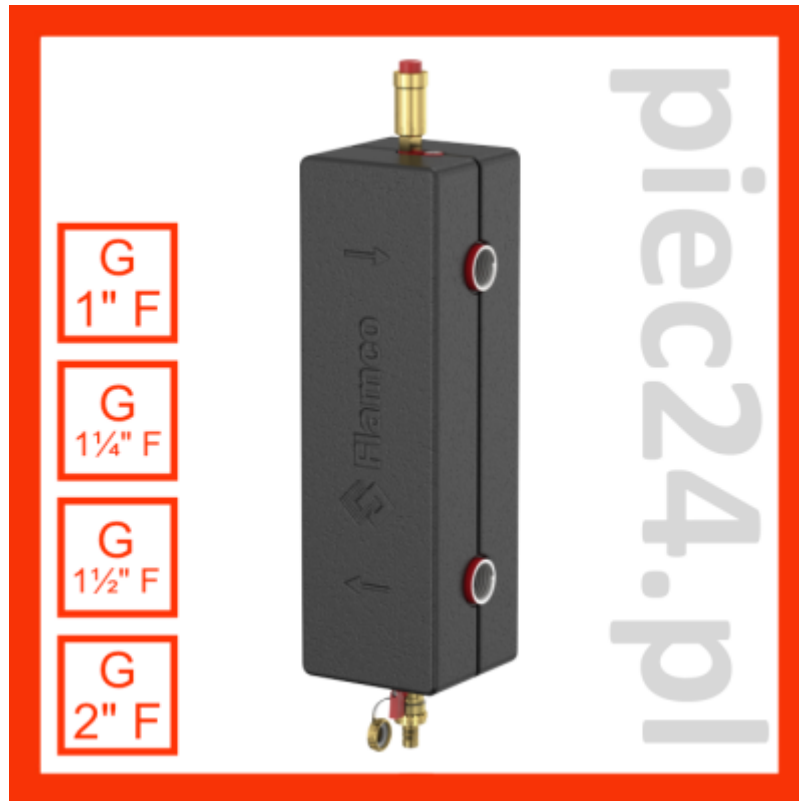

FlexBalance Basic EcoPlus

Służy do równoważenia ciśnień hydraulicznych w instalacjach grzewczych składających się z wielu obwodów i pomp.

- Separacja powietrza i zanieczyszczeń.
- Przyłącza gwintowane.
- Izolacja-pianka PUR.
- Płaszcz z materiału skóropodobnego.
- Wbudowana tuleja na czujnik temperatury.
- W komplecie odpowietrznik automatyczny i zawór spustowy.


Dane techniczne:

- Ciśnienie nominalne 6 bar.
- Temperatura maksymalna 110 °C.
- Przystosowane do roztworu glikolu do 50%.

Warianty

TYP	PRZYŁĄCZE	MAKSYMALNA MOC [kW]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
FlexBalance Basic EcoPlus 1"	G 1" F	40	3-5 dni	883.34 zł 530.01 zł	601.83 zł
FlexBalance Basic EcoPlus 1 1/4"	G 1 1/4" F	70	3-5 dni	1018.07 zł 610.84 zł	693.62 zł
FlexBalance Basic EcoPlus 1 1/2"	G 1 1/2" F	100	3-5 dni	1332.47 zł 799.49 zł	907.84 zł
FlexBalance Basic EcoPlus 2"	G 2" F	156	3-5 dni	2081.05 zł 1248.63 zł	1417.85 zł

Dane techniczne FlexBalance Basic EcoPlus

	Typ	Przy- łącze	Pojem- ność [l]	Wymiary		Moc max [kW]	Przepływ maks. [m ³ /h]		Numer katalogowy
				Ø [mm]	H [mm]				
<input type="checkbox"/>	FlexBalance Basic EcoPlus 1"	G 1" F	1,0	76	600	40	3,5	1	M66372.5
<input type="checkbox"/>	FlexBalance Basic EcoPlus 1 1/4"	G 1 1/4" F	1,6	89	670	70	4,5	1	M66372.6
<input type="checkbox"/>	FlexBalance Basic EcoPlus 1 1/2"	G 1 1/2" F	2,7	114	670	100	6,0	1	M66372.7
<input type="checkbox"/>	FlexBalance Basic EcoPlus 2"	G 2" F	4,5	114	745	156	9,0	1	M66372.8