

Flofix 8 - 80 L - naczynia przeponowe c.w.u.



Flofix 8 - 80 L - naczynia przeponowe c.w.u.

Dawna nazwa Airfix R.

Naczynia wzbiornicze do wody pitnej, do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorniczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączenie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Dane techniczne:


- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Maks. temperatura membrany: 70 °C.
- Konstrukcja spawana.
- Membrana: EPDM.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).
- Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.


-
- Kołnierz ze stali nierdzewnej.

Warianty

| MODEL | POJEMNOŚĆ [L] | CIŚNIENIE WSTĘPNE [BAR] | MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR] | PRZYŁĄCZE | WYSYŁKA | CENA | CENA Z 30NI PRZED PROM. |
|---------------------|---------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|---------|------------------------------|-------------------------|
| Flofix 8 - 4.0 bar | 8 | 4 | 10 | G 3/4" M | 3-5 dni | 290.28 zł 188.68 zł | 290.28 zł |
| Flofix 12 - 4.0 bar | 12 | 4 | 10 | G 3/4" M | 3-5 dni | 308.08 zł 200.26 zł | 308.08 zł |
| Flofix 18 - 4.0 bar | 18 | 4 | 10 | G 3/4" M | 3-5 dni | 371.26 zł 241.33 zł | 371.26 zł |
| Flofix 25 - 4.0 bar | 25 | 4 | 10 | G 3/4" M | 3-5 dni | 402.89 zł 261.88 zł | 402.89 zł |
| Flofix 35 - 4.0 bar | 35 | 4 | 10 | G 3/4" M | 3-5 dni | 764.22 zł 496.75 zł | 764.22 zł |
| Flofix 50 - 4.0 bar | 50 | 4 | 10 | G 3/4" M | 3-5 dni | 1447.48 zł 940.86 zł | 1447.48 zł |
| Flofix 80 - 4.0 bar | 80 | 4 | 10 | G 3/4" M | 3-5 dni | 1915.52 zł 1245.08 zł | 1915.52 zł |

Dane techniczne i wymiary naczynia przeponowego Flofix 8 - 80 L

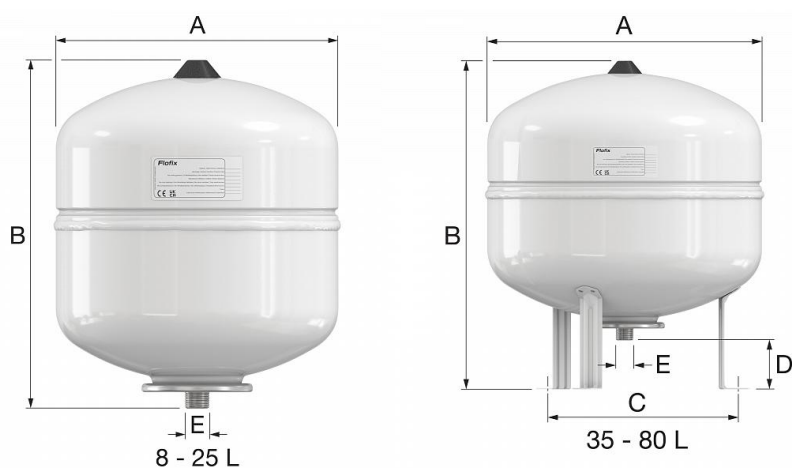

| Typ | Pojemność [l] | Maks. ciśnienie robocze [bar] | Ciśnienie wstępne [bar] | Wymiary | | | | Przyłącze (E) | Waga [kg] |  | Numer katalogowy |
|----------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|---------|--------|----------|--------|---------------|-----------|---|------------------|
| | | | | A [mm] | B [mm] | Ø C [mm] | D [mm] | | | | |
| Flofix 8 - 4.0 bar | 8 | 10 | 4,0 | 235 | 272 | - | - | G 3/4" M | 3,0 | 120 | 25290 |
| Flofix 12 - 4.0 bar | 12 | 10 | 4,0 | 235 | 363 | - | - | G 3/4" M | 3,3 | 90 | 25291 |
| Flofix 18 - 4.0 bar | 18 | 10 | 4,0 | 290 | 375 | - | - | G 3/4" M | 4,7 | 60 | 25292 |
| Flofix 25 - 4.0 bar | 25 | 10 | 4,0 | 290 | 479 | - | - | G 3/4" M | 5,8 | 48 | 25293 |
| Flofix 35 - 4.0 bar | 35 | 10 | 4,0 | 390 | 482 | 330 | 70 | G 3/4" M | 9,8 | 24 | 25294 |
| Flofix 50 - 4.0 bar | 50 | 10 | 4,0 | 390 | 607 | 330 | 70 | G 3/4" M | 11,1 | 15 | 25295 |
| Flofix 80 - 4.0 bar | 80 | 10 | 4,0 | 390 | 854 | 330 | 70 | G 3/4" M | 13,8 | 15 | 25296 |
| Flofix 100 - 4.0 bar | 100 | 10 | 4,0 | 550 | 630 | 440 | 70 | G 3/4" M | 16,5 | 8 | 25277 |
| Flofix 150 - 4.0 bar | 80 | 10 | 4,0 | 550 | 837 | 440 | 70 | G 3/4" M | 22,0 | 8 | 25278 |