

Flofix 8 - 80 L - naczynia przeponowe c.w.u.



Flofix 8 - 80 L - naczynia przeponowe c.w.u.

Dawna nazwa Airfix R.

Naczynia wzbiornicze do wody pitnej, do zastosowania w zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych. Gdy wzrasta temperatura w instalacji, zwiększa się objętość zładu. Zmiana objętości wody instalacyjnej przechowywana jest tymczasowo w naczyniu wzbiorniczym, aby utrzymać ciśnienie w instalacji na właściwym poziomie.

- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Gwintowane przyłącze instalacji bez powłoki malarskiej gwarantujące bezproblemowe przyłączenie.
- Każde naczynie jest testowane fabrycznie.

Dane techniczne:


- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Maks. temperatura membrany: 70 °C.
- Konstrukcja spawana.
- Membrana: EPDM.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Zawartość substancji antyzamarzaniowej - stężenie glikolu do 50%.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor biały (RAL 9010).
- Flofix 35 - 150: standardowo wyposażone w nogi.


-
- Kołnierz ze stali nierdzewnej.

Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ [L]	CIŚNIENIE WSTĘPNE [BAR]	MAKSYMALNE CIŚNIENIE ROBOCZE [BAR]	PRZYŁĄCZE	WYSŁĄKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Flofix 8 - 4.0 bar	8	4	10	G 3/4" M	3-5 dni	265.57 zł 172.62 zł	265.57 zł
Flofix 12 - 4.0 bar	12	4	10	G 3/4" M	3-5 dni	281.85 zł 183.21 zł	183.20 zł
Flofix 18 - 4.0 bar	18	4	10	G 3/4" M	3-5 dni	339.66 zł 220.79 zł	220.78 zł
Flofix 25 - 4.0 bar	25	4	10	G 3/4" M	3-5 dni	368.58 zł 239.58 zł	368.58 zł
Flofix 35 - 4.0 bar	35	4	10	G 3/4" M	3-5 dni	699.18 zł 454.47 zł	699.18 zł
Flofix 50 - 4.0 bar	50	4	10	G 3/4" M	3-5 dni	1324.25 zł 860.77 zł	860.76 zł
Flofix 80 - 4.0 bar	80	4	10	G 3/4" M	3-5 dni	1752.45 zł 1139.09 zł	1752.45 zł

Dane techniczne i wymiary naczynia przeponowego Flofix 8 - 80 L

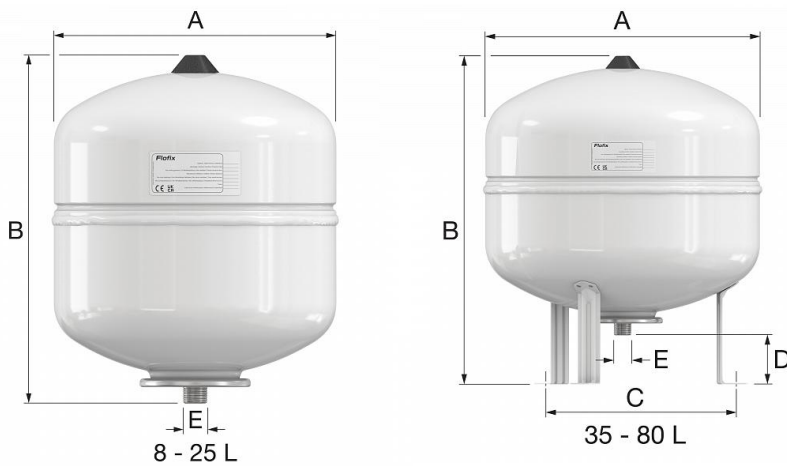

Typ	Pojemność [l]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Ciśnienie wstępne [bar]	Wymiary				Przyłącze (E)	Waga [kg]		Numer katalogowy
				A [mm]	B [mm]	Ø C [mm]	D [mm]				
Flofix 8 - 4.0 bar	8	10	4,0	235	272	-	-	G 3/4" M	3,0	120	25290
Flofix 12 - 4.0 bar	12	10	4,0	235	363	-	-	G 3/4" M	3,3	90	25291
Flofix 18 - 4.0 bar	18	10	4,0	290	375	-	-	G 3/4" M	4,7	60	25292
Flofix 25 - 4.0 bar	25	10	4,0	290	479	-	-	G 3/4" M	5,8	48	25293
Flofix 35 - 4.0 bar	35	10	4,0	390	482	330	70	G 3/4" M	9,8	24	25294
Flofix 50 - 4.0 bar	50	10	4,0	390	607	330	70	G 3/4" M	11,1	15	25295
Flofix 80 - 4.0 bar	80	10	4,0	390	854	330	70	G 3/4" M	13,8	15	25296
Flofix 100 - 4.0 bar	100	10	4,0	550	630	440	70	G 3/4" M	16,5	8	25277
Flofix 150 - 4.0 bar	80	10	4,0	550	837	440	70	G 3/4" M	22,0	8	25278