


Grupy pompowe MeiFlow Top S MC-X

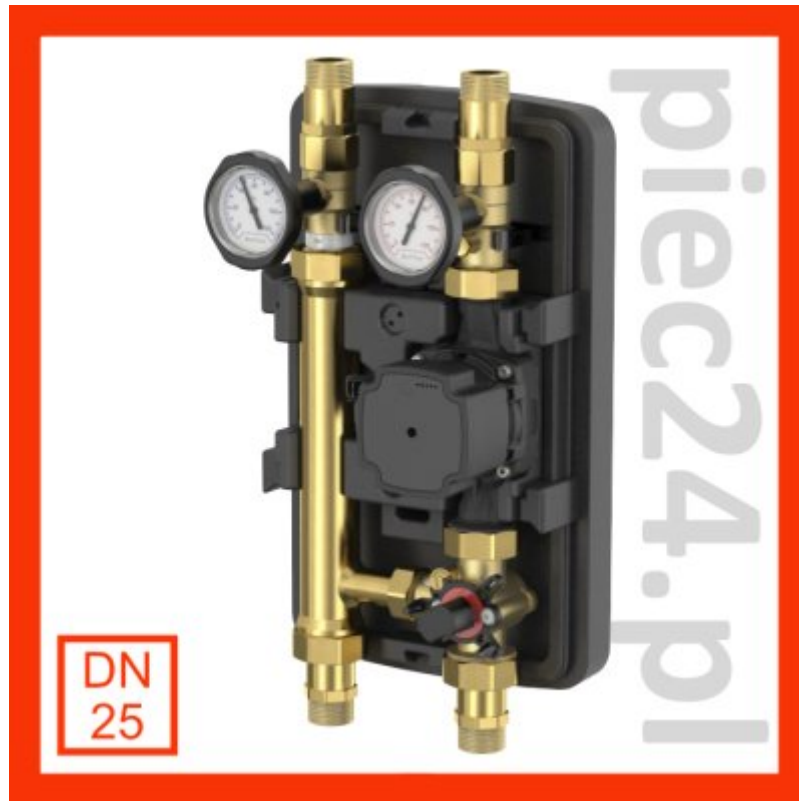

Grupy pompowe MeiFlow Top S MC-X

Grupy pomp do zastosowań chłodniczych i grzewczych.

Do montażu ściennego mieszanych obiegów chłodniczych i grzewczych, np. w połączeniu z pompami ciepła (tryb przełączania).

W komplecie z pompą recyrkulacyjną lub bez; dwa zawory kulowe (po stronie powrotnej z ręcznie regulowanym hamulcem grawitacyjnym); dwa termometry kontaktowe wbudowane w uchwyt zaworu kulowego (wskazany zakres 0-120°C); trójdrożny mikser typu T z bezstopniową regulacją obejścia; zawór kulowy pompy; zamknięta izolacja EPP, chroniąca przed kondensacją; odległość osiowa 125 mm; zawiera uchwyt ścienny.

Warianty

TYP	PRZYŁĄCZE	POMPA	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Top S MC-X DN 25	DN25 G 1" M	Bez pompy	Na zamówienie	3717.05 zł 2416.08 zł	3717.05 zł
Top S MC-X DN 25	DN25 G 1" M	Grundfos UPM3K Hybrid 25-70 *	Na zamówienie	5385.91 zł 3500.84 zł	5385.91 zł

Dane techniczne grupy pompowej MeiFlow Top S MC-X

Dane techniczne MeiFlow Top S UC-X / MC-X

Dane techniczne	UC-X	MC-X
Wymiary wys. x szer. x głęb. [mm]	421 x 249 x 220	421 x 249 x 220
Przyłącza górne	G 1" M	G 1" M
Przyłącza dolne	G 1 ½" M	G 1 ½" M
Rozstaw osi [mm]	125	125
Dopuszczalne ciśnienie robocze [PN]	6	6
Termometry	0 - 120 °C	0 - 120 °C
Materiał	Stal, miedź, izolacja EPP	Stal, miedź, izolacja EPP
Uszczelnienie	PTFE, EPDM	PTFE, EPDM
Długość montażowa pompy [mm]	180	180
Wartość Kvs [m³/h]	7.8	5.8
Montaż czujników	M10x1	M10x1

Uwaga: Standardowo przewód zasilający znajduje się po prawej stronie.