

Kospel SB TERMO SOLAR - wymienniki stojące z dwoma wężownicami



Kospel SB TERMO SOLAR - wymienniki stojące z dwoma wężownicami

Wymiennik z dwoma wężownicami do współpracy z kotłem c.o. oraz instalacją solarną.

- **Zaawansowana technologia produkcji**

- automatyzacja gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania
- jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne

- **Bezkonkurencyjna jakość**

- produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
- każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emaliarskich

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej:

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V;

GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V

lub GRW-6,0kW/400V od 250 litrów.

Flansza.GRW / Flansza.GRW.800-1000 – zaślepka do flanszy z króćcem na grzałkę (od 250 litrów) – max. moc grzałki 4,5kW.

Warianty


MODEL	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Wymiennik c.w.u. SB Termo Solar 200 stojący	200	Na zamówienie	6508.00 zł 5206.40 zł	6508.00 zł
Wymiennik c.w.u. SB Termo Solar 250 stojący	250	Na zamówienie	6837.00 zł 5469.60 zł	6837.00 zł
Wymiennik c.w.u. SB Termo Solar 300 stojący	300	Na zamówienie	7222.01 zł 5777.61 zł	7222.01 zł
Wymiennik c.w.u. SB Termo Solar 500 stojący	500	Na zamówienie	10952.01 zł 8761.61 zł	10952.01 zł

Dane techniczne zasobnika SB

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność (l)	Powierzchnia wężownicy dolnej / górnej (m ²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / wężownica) (MPa)	Moc wężownicy ** dolnej / górnej (kW)	Grubość / materiał izolacji *** (mm)	Straty postojowe **** (W)	Model anody
SB-200	204	1,1 / 0,75	0,6 / 1,0	32 / 22	65/PUR/NR	59	AMW.M8.400
SB-250	246	1,0 / 0,8	0,6 / 1,0	30 / 24	67/EPS/R	90	AMW.M8.400
SB-300	296	1,5 / 0,8	0,6 / 1,0	45 / 24	67/EPS/R	96	AMW.M8.500
SB-400	366	1,7 / 0,9	0,6 / 1,0	50 / 27	72/EPS/R	98	AMW.M8.500
SB-500	455	2,25 / 1,04	0,6 / 1,0	65 / 30	100/EPS/R	84	AMW.M8.590
SB-1000	932	3,45 / 1,31	0,8 / 0,6	89 / 38	80/NEODUL/R	143	AMW.570 + AMW.760

Wymiary zasobnika SB

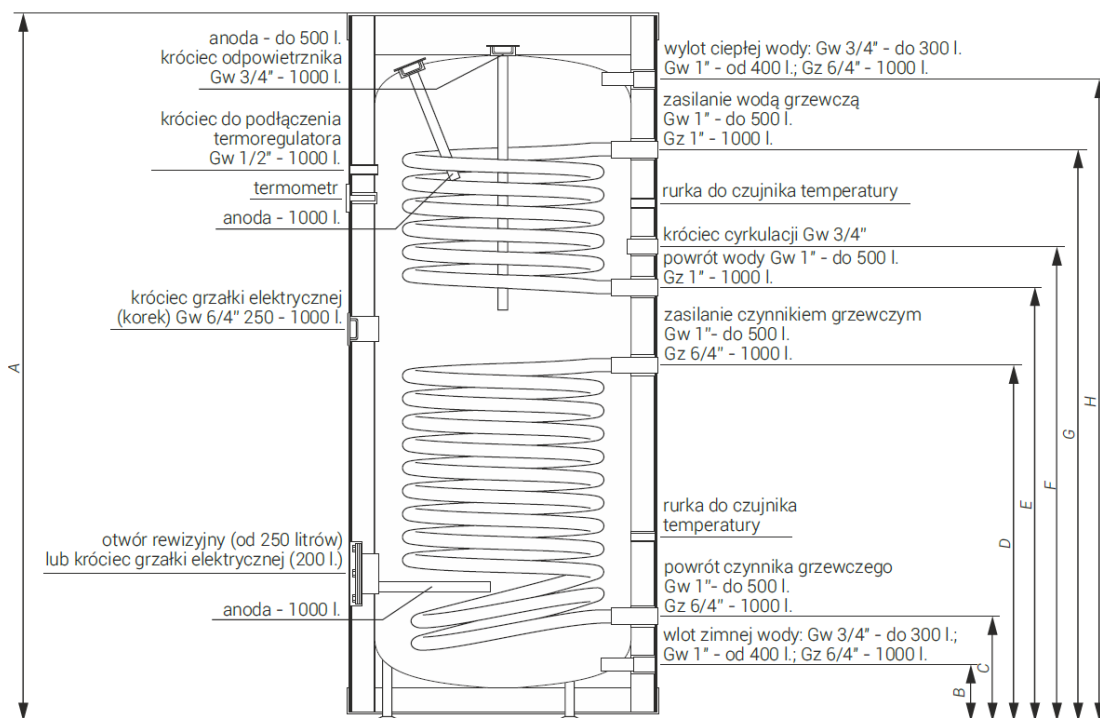

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SB-200	595	1610	127	258	813	903	993	1290	1464	1334
SB-250	695	1380	127	241	628	747	837	1079	1230	1116
SB-300	695	1615	127	241	852	981	1071	1313	1464	1350
SB-400	755	1660	125	254	856	986	1076	1319	1490	1377
SB-500	854	1800	136	266	990	1115	1220	1448	1584	1453
SB-1000	1010	2002	81,5	272	987	1174	1274	1475	1847	-