

Kospel SE TERMO - zasobniki stojące



Kospel SE TERMO - zasobniki stojące

Zasobnik idealny do magazynowania ciepłej wody użytkowej.

- **Zaawansowana technologia produkcji**
 - automatyzacja gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania
 - jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne
- **Bezkonkurencyjna jakość**
 - produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
 - każde urządzenie (100%) przechodzi testy szczelności i kontrolę jakości powłok emalierskich
- **Wysoka jakość izolacji cieplnej i estetyka obudowy**
 - precyzyjnie dobrana grubość izolacji minimalizuje straty energii
 - estetyczna i odporna na uszkodzenia obudowa z tworzywa ABS

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej:

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V;

GRW-3,0kW/230V; GRW-4,5kW/400V

lub GRW-6,0kW/400V od 250 litrów.

Flansza.GRW / Flansza.GRW.800-1000 – zaślepka do flanszy z króćcem na grzałkę (od 250 litrów) – max. moc grzałki 6,0kW

Warianty


MODEL	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Zasobnik c.w.u. SE Termo 140 stojący	140	Na zamówienie	2923.00 zł 2338.40 zł	2923.00 zł
Zasobnik c.w.u. SE Termo 200 stojący	200	Na zamówienie	4095.00 zł 3276.00 zł	4095.00 zł
Zasobnik c.w.u. SE Termo 250 stojący	250	Na zamówienie	4836.00 zł 3868.80 zł	4836.00 zł
Zasobnik c.w.u. SE Termo 300 stojący	300	Na zamówienie	5146.00 zł 4116.80 zł	5146.00 zł
Zasobnik c.w.u. SE Termo 500 stojący	500	Na zamówienie	8636.00 zł 6908.80 zł	8636.00 zł

Dane techniczne zasobnika SE

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność (l)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik) (MPa)	Grubość / materiał / rodzaj izolacji (mm)***	Straty postojowe** (W)	Model anody
SE-140	140	0,6	53/PUR/NR	47	AMW.400
SE-200	210	0,6	65/PUR/NR	59	AMW.M8.450
SE-250	255	0,6	67/EPS/R	85	AMW.M8.450
SE-300	305	0,6	67/EPS/R	92	AMW.M8.450
SE-400	380	0,6	72/EPS/R	98	AMW.M8.450
SE-500	485	0,6	100/EPS/R	83	AMW.M8.400

Wymiary zasobnika SE

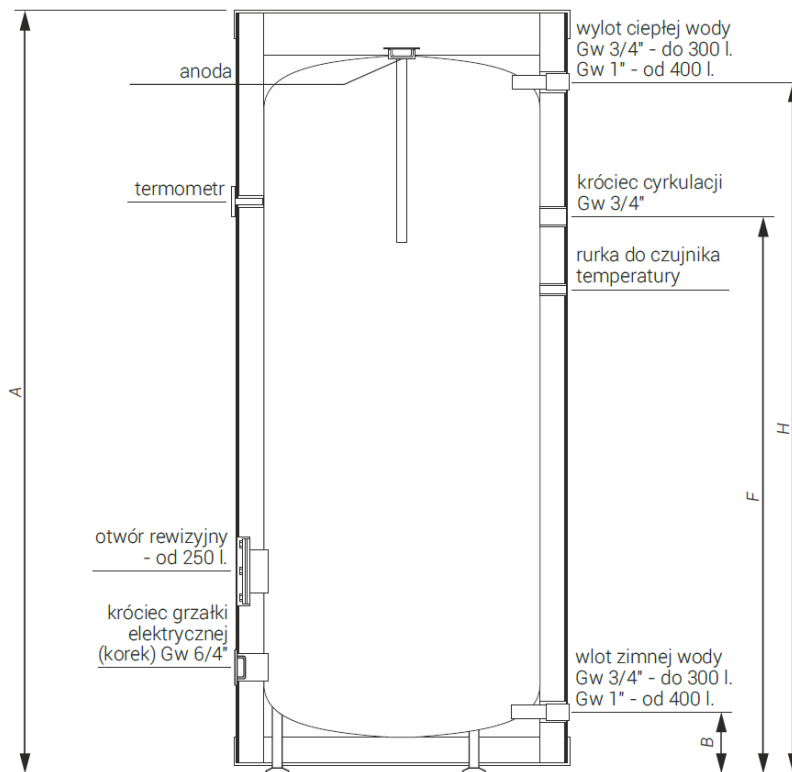

	Średnica (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)
SE-140	500	1435	111	-	-	-	916	-	1301	-
SE-200	595	1610	127	-	-	-	1199	-	1464	-
SE-250	695	1380	127	-	-	-	943	-	1230	-
SE-300	695	1615	127	-	-	-	1093	-	1464	-
SE-400	755	1660	124	-	-	-	1125	-	1507	-
SE-500	854	1800	136	-	-	-	1220	-	1584	-