

Kospel WW.TERMO-HIT - poziome wymienniki c.w.u. z podwójną wężownicą



Kospel WW.TERMO-HIT - poziome wymienniki c.w.u. z podwójną wężownicą

Wymienniki z wężownicą ogrzewają wodę przy współpracy z kotłami grzewczymi. Zasobniki przechowują wodę dostarczoną z zewnętrznego źródła (wymiennika) ciepła, np. wężownicy w trzonie kuchennym (podkowy).

- **Zaawansowana technologia produkcji**
 - automatyzacja gwarantuje powtarzalność i precyzję wykonania
 - jednorodna warstwa emaliowanej powłoki o odpowiedniej grubości tworzy najwyższej jakości zabezpieczenie antykorozyjne
- **Bezkonkurencyjna jakość**
 - produkty wytwarzane są z wyselekcjonowanych gatunków stali dostarczanych przez sprawdzonych dostawców
 - wyroby przechodzą testy szczelności i kontrolę jakości powłok emalierskich
- **Dobra izolacja cieplna**
 - zmodernizowana obudowa o nowoczesnym wyglądzie
 - grubsza izolacja zapewnia jeszcze większą oszczędność energii
- **Rozpraszacz wody**
 - ogranicza mieszanie się zimnej wody z gorącą
 - najbardziej optymalny rozkład temperatury wody w zbiorniku

- **Wskaźnik temperatury**

- kontrola temperatury wody w zasobniku

Możliwość zastosowania grzałki elektrycznej:

GRW-1,4kW/230V; GRW-2,0kW/230V; GRW-3,0kW/230V lub GRW-4,5kW/400V

Warianty

MODEL	POJEMNOŚĆ ZASOBNIKA [L]	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Wymiennik c.w.u WW Termo Hit 80 poziomy	80	Na zamówienie	1945.00 zł 1556.00 zł	1945.00 zł
Wymiennik c.w.u WW Termo Hit 100 poziomy	100	Na zamówienie	2040.00 zł 1632.00 zł	2040.00 zł
Wymiennik c.w.u WW Termo Hit 120 poziomy	120	Na zamówienie	2249.01 zł 1799.21 zł	2249.01 zł
Wymiennik c.w.u WW Termo Hit 140 poziomy	140	Na zamówienie	2393.00 zł 1914.40 zł	2393.00 zł

Dane techniczne zasobnika WW

Dane techniczne

Kod produktu	Pojemność (l)	Powierzchnia wymiany ciepła (m²)	Ciśnienie znamionowe (zbiornik / węzownica) (MPa)	Grubość / materiał / rodzaj izolacji** (mm)	Moc*** (kW)	Straty postojowe**** (W)	Model anody
WW-80	84	0,3	0,6 / 0,6	50/EPS/NR	10	56	AMW.400
WW-100	107	0,3	0,6 / 0,6	50/EPS/NR	10	64	AMW.400
WW-120	127	0,4	0,6 / 0,6	50/EPS/NR	12	66	AMW.660
WW-140	138	0,4	0,6 / 0,6	50/EPS/NR	12	73	AMW.660
WB-100	107	0,3	0,6 / 0,6	50/EPS/NR	10	64	AMW.400
WB-120	127	0,4	0,6 / 0,6	50/EPS/NR	12	66	AMW.660
WB-140	138	0,4	0,6 / 0,6	50/EPS/NR	12	73	AMW.660
WZ-80	86	-	0,6 / -	50/EPS/NR	-	57	AMW.400
WZ-100	109	-	0,6 / -	50/EPS/NR	-	63	AMW.400
WZ-120	130	-	0,6 / -	50/EPS/NR	-	65	AMW.660
WZ-140	140	-	0,6 / -	50/EPS/NR	-	71	AMW.660

* Szczegółowe warunki gwarancji opisane są w karcie gwarancyjnej.


*** Przy parametrach 80/10/45°C (temperatura wody grzewczej / temperatura wody zasilającej / temperatura wody użytkowej), przepływ wody grzewczej przez węzownicę 2,5 m³/h.

** Izolacja: R - rozbieralna, NR - nierozbieralna


**** Zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 812/2013, 814/2013.

Wymiary zasobnika WW/WB

Model WW z węzownicą

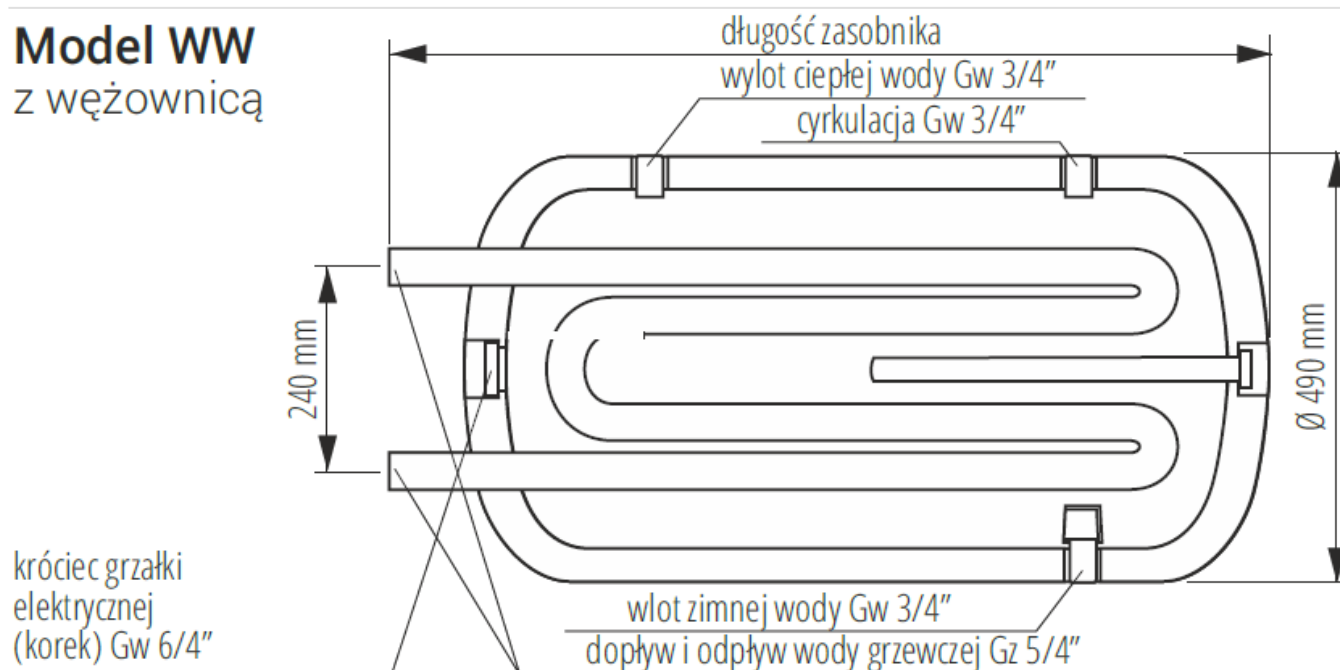

Model WB z węzownicą i dodatkowymi króćcami

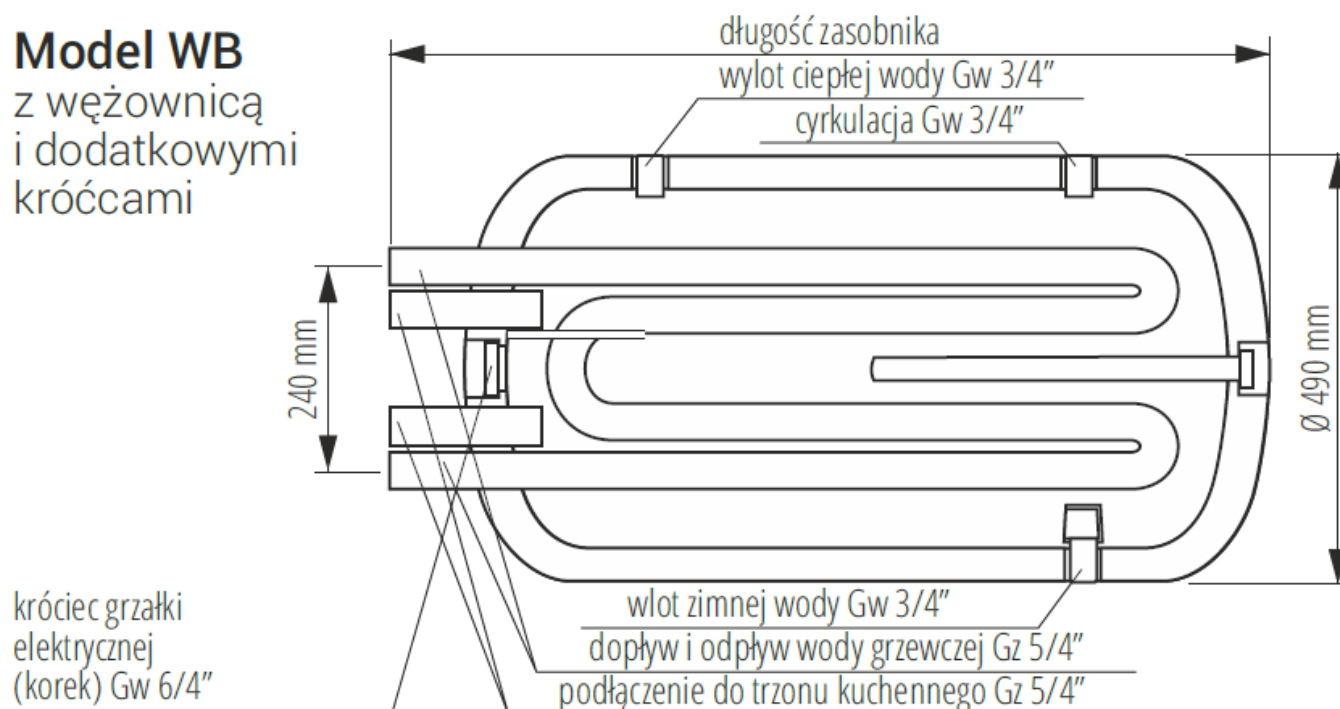

WW-80 WZ-80	Długość 920 mm
WW-100 WB-100 WZ-100	Długość 1125 mm
WW-120 WB-120 WZ-120	Długość 1295 mm
WW-140 WB-140 WZ-140	Długość 1365 mm