


Meibes wartownik MeiFlow S BG - zwrotnica hydrauliczna bez wkładów magnetycznych

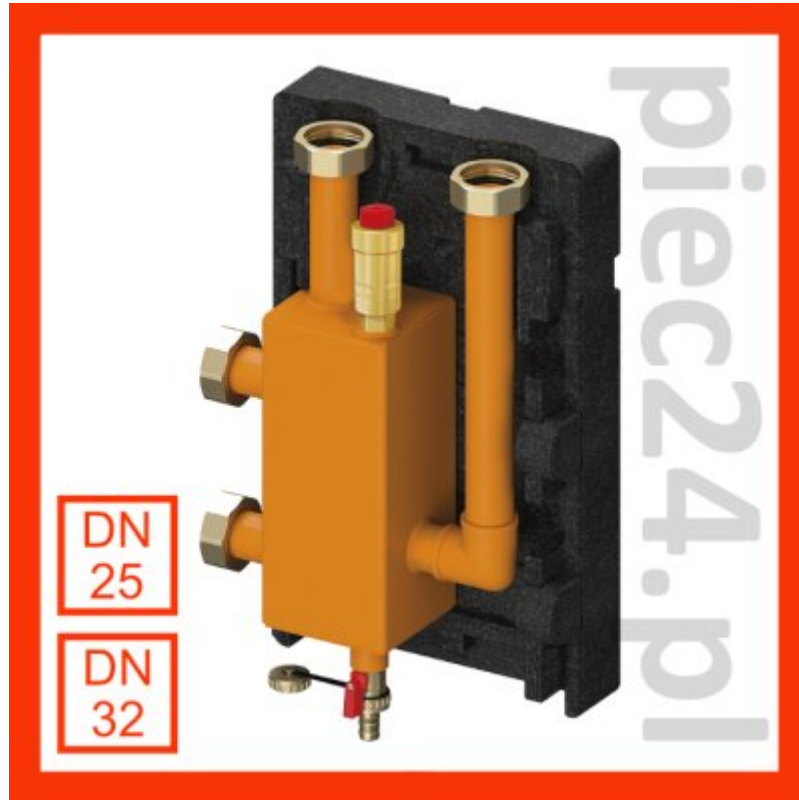

Meibes wartownik MeiFlow S BG - zwrotnica hydrauliczna bez wkładów magnetycznych

- Obudowa: spawana, prostokątna z przyłączami kołnierzowymi i nakrętkami złączkowymi;
- Zasilanie z kotła i powrót z kotła o rozstawie = 125 mm, przyłącze 1 1/2" GW z uszczelnieniem płaskim przy DN 25 i 2" GW z uszczelnieniem płaskim przy DN 32 Zasilanie c.o. i powrót c.o. o rozstawie = 125 mm, przyłącze 1 1/2" GW z uszczelnieniem płaskim przy DN 25 i DN 32
- Przeznaczony do rozdzielaczy i grup pompowych Meibes, z automatycznym odpowietrznikiem i zaworem szlamowym oraz dwoma wkładami magnetycznymi 3/4" (opcja).
- Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury w pokrywie. Izolacja całościowa, wraz z uszczelnieniami. Maks. dopuszczalny poziom ciśnienia PN 6 Maks. dopuszczalna temperatura 110 °C

Warianty

ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	TYP SPRZĘGŁA	WYSYLKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
DN25	Wartownik MeiFlow S BG DN25 bez wkładów magnetycznych	3-5 dni	2034.41 zł 1322.36 zł	2034.41 zł
DN32	Wartownik MeiFlow S BG DN32 bez wkładów magnetycznych	3-5 dni	2082.41 zł 1353.57 zł	2082.41 zł

Przyłącza wartownika Meibes MeiFlow S BG

