


Rehau płyta systemowa Varionova 30-2

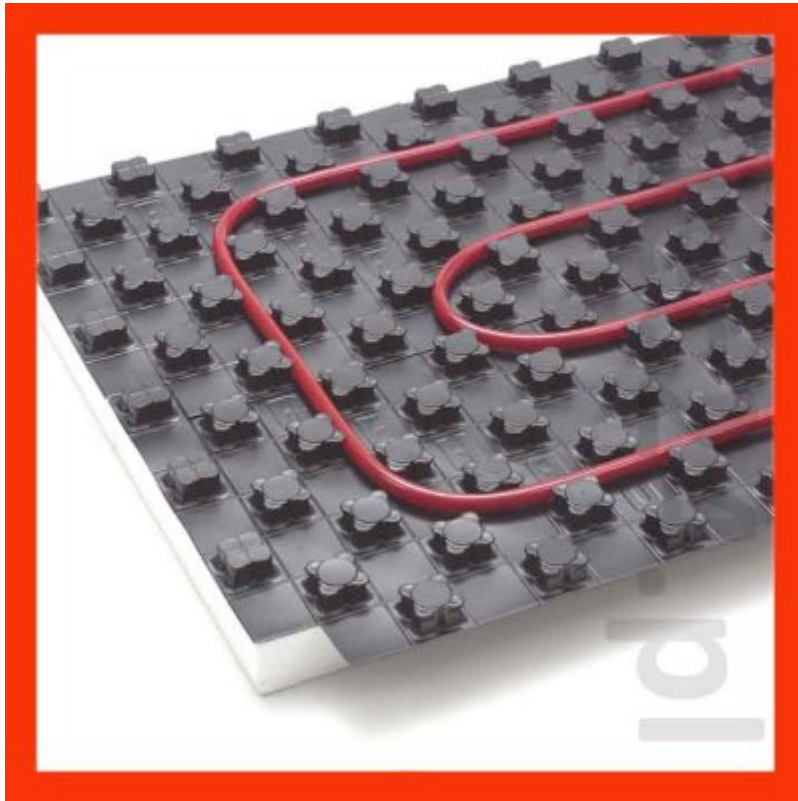

Rehau płyta systemowa Varionova 30-2

Podana cena odnosi się do 1 m² płyty.

Jednostka dostawcza 1,12 m².

Płyta systemowa	Płyta systemowa Varionova ze spodnią izolacją akustyczną 30-2	
Materiał izolacyjny	EPS 040 DES sg	
Materiał folii uniwersalnej	folia PS	
Wymiary	długość	1450 mm
	szerokość	850 mm
	wysokość całkowita	50/48 mm
	grubość izolacji pod rurą grzewczą	30 mm
Wym. zabudowy	długość	1400 mm
	szerokość	800 mm
	powierzchnia	1,12 m ²
Rozstaw rur	5 cm i wielokrotność	
Prześwit	-	
System konstrukcji wg DIN 18560 i PN-EN 13813	A	
Współczynnik przewodzenia ciepła	0,040 W/mK	
Opór cieplny	0,75 m ² K/W	
Klasa materiału budowlanego wg DIN 4102	B2	
Odporność ogniowa wg PN-EN 13501	E	
Maks. obciążenie powierzchniowe	5,0 kN/m ²	
Izolacyjność akustyczna warstwy jastrychu ² ΔLw,R	28	

¹ w zależności od zastosowanej izolacji

² przy stropie masywnym i jastrychu umieszczonym na izolacji akustycznej o masie $\geq 70 \text{ kg/m}^2$