


Separator powietrza Flamcovent Smart

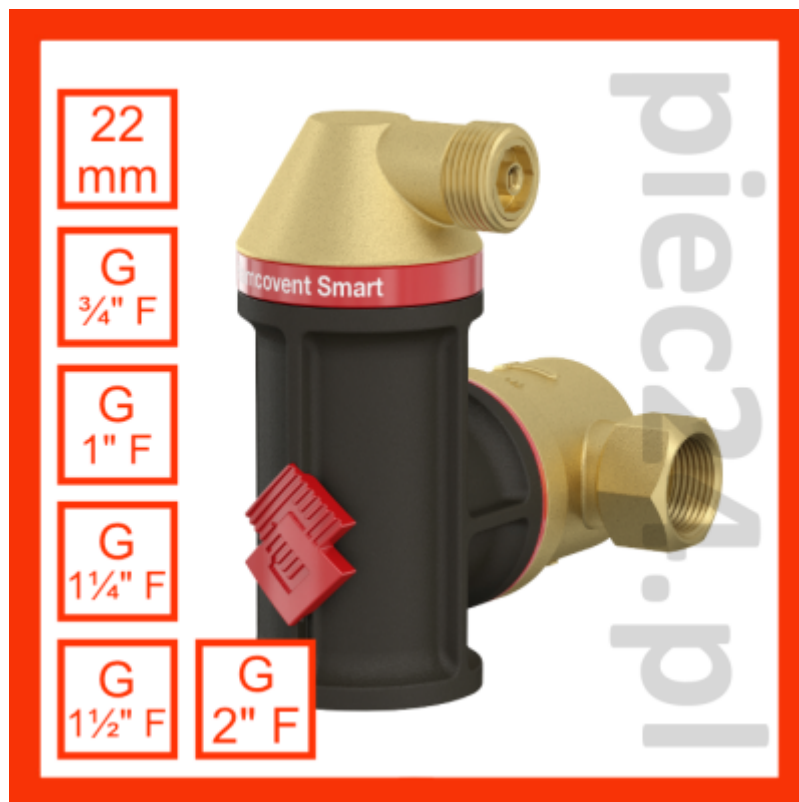

Separator powietrza Flamcovent Smart

Dla zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Separatory można zastosować w instalacjach starych lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty. Separatory zanieczyszczeń Smart usuwają nawet najmniejsze mikropęcherzyki z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest bardzo mały.

- 60% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów.
- Prędkość przepływu do 3m/s.
- Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów rur.
- Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar.
- Bardzo małe opory przepływu i niskie straty energii.
- Stała wydajność w całym okresie eksploatacji.
- Zwiększa komfort i wydajność pracy instalacji.
- Usuwa powietrze z wody w instalacji, wydłuża żywotność pomp, urządzeń sterujących i innych urządzeń.

Dane techniczne:

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 120 °C.
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.

Warianty

MODEL	ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Flamcovent Smart 22	22 mm	Na zamówienie	610.77 zł 427.54 zł	394.77 zł
Flamcovent Smart 3/4	G 3/4" F	Na zamówienie	621.63 zł 435.14 zł	401.79 zł
Flamcovent Smart 1	G 1" F	Na zamówienie	705.59 zł 493.92 zł	456.06 zł
Flamcovent Smart 1 1/4	G 1 1/4" F	Na zamówienie	906.29 zł 634.40 zł	585.78 zł
Flamcovent Smart 1 1/2	G 1 1/2" F	Na zamówienie	1067.78 zł 747.45 zł	690.16 zł
Flamcovent Smart 2	G 2" F	Na zamówienie	1385.02 zł 969.51 zł	895.21 zł