


## Separator powietrza Flamcovent Smart EcoPlus

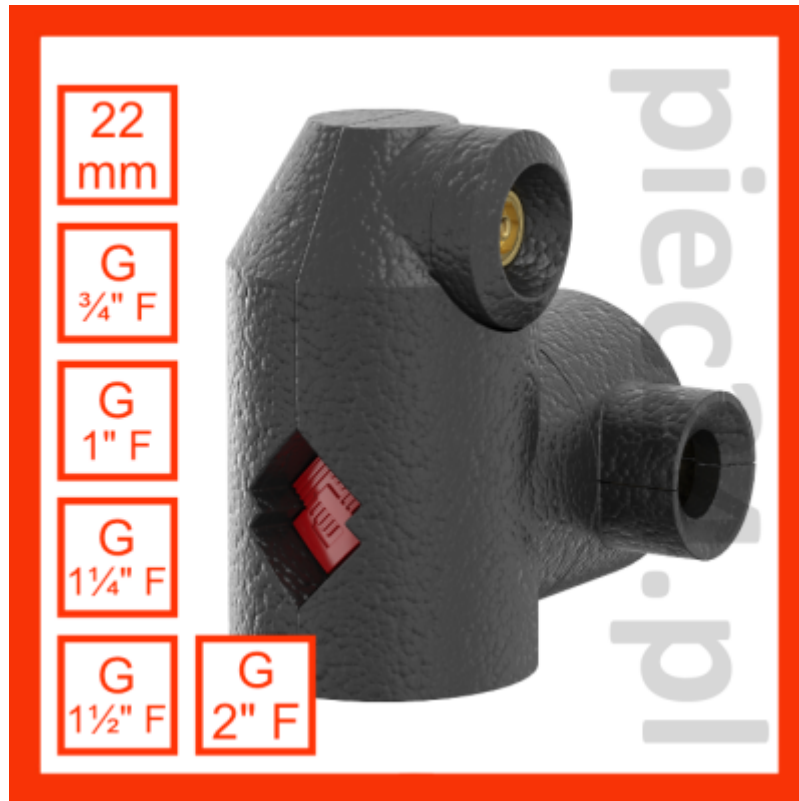

### Separator powietrza Flamcovent Smart EcoPlus

Dla zamkniętych instalacji grzewczych i chłodniczych. Separatory można zastosować w instalacjach starych lub gdy układ otwarty jest zamieniany na układ zamknięty. Separatory zanieczyszczeń Smart usuwają nawet najmniejsze mikropęcherzyki z wody w instalacji. Są one niemal bezobsługowe, a ich opór przepływu jest bardzo mały.

**Flamcovent Smart, w komplecie z izolacją EPP.**

- 60% wyższa wydajność w porównaniu do tradycyjnych separatorów.
- Prędkość przepływu do 3m/s.
- Mogą być stosowane do wszystkich rodzajów rur.
- Kompaktowe wymiary i niewielki ciężar.
- Bardzo małe opory przepływu i niskie straty energii.
- Stała wydajność w całym okresie eksploatacji.
- Zwiększa komfort i wydajność pracy instalacji.
- Usuwa powietrze z wody w instalacji, wydłuża żywotność pomp, urządzeń sterujących i innych urządzeń.

#### **Dane techniczne:**

- Maks. ciśnienie pracy: 10 bar.
- Temperatura pracy min./maks.: -10 °C / 120 °C.
- Zastosowanie w instalacjach glikolowych o stężeniu glikolu do 50%.
- Grubość izolacji: 20 mm.
- Współczynnik przewodzenia ciepła ( $\lambda$ ): 0,036 W / mK.

## Warianty

MODEL	ŚREDNICA PRZYŁĄCZY	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
Flamcovent Smart EcoPlus 22	22 mm	Na zamówienie	744.59 zł <b>521.21 zł</b>	481.27 zł
Flamcovent Smart EcoPlus 3/4	G 3/4" F	Na zamówienie	725.01 zł <b>507.51 zł</b>	468.62 zł
Flamcovent Smart EcoPlus 1	G 1" F	Na zamówienie	842.30 zł <b>589.61 zł</b>	544.43 zł
Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/4	G 1 1/4" F	Na zamówienie	1050.41 zł <b>735.28 zł</b>	678.93 zł
Flamcovent Smart EcoPlus 1 1/2	G 1 1/2" F	Na zamówienie	1232.26 zł <b>862.59 zł</b>	796.47 zł
Flamcovent Smart EcoPlus 2	G 2" F	Na zamówienie	2257.63 zł <b>1580.34 zł</b>	1459.22 zł