


Terma Simple

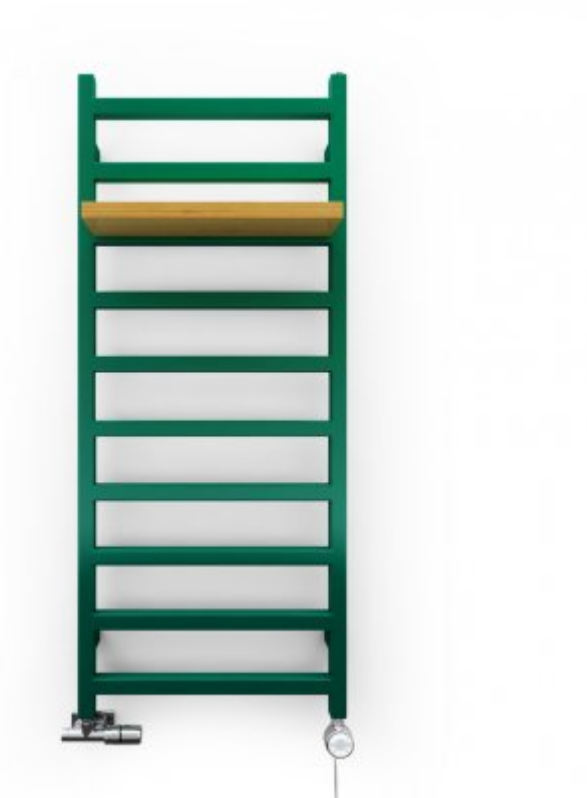

Terma Simple to grzejnik prosty w formie, odnajdujący się w wielu aranżacjach łazienek.

Specyfikacja:

- ciśnienie robocze: 1000 kPa
- maksymalna temperatura 95 st.C
- kolor biały RAL9016 lub inne kolory na zapytanie
- zawiesia w cenie

Drewniana półka nie wchodzi w skład dostawy standardowej. Jest to wyposażenie dodatkowe.

Dostępne modele

A ↓ [mm]	B ↔ [mm]	C1 ⓘ [mm]	C2 ⓘ [mm]	C3 ⓘ [mm]	75/65/20°C [W]	55/45/20°C [W]	☺ [W]	D [mm]	E [mm]	F [mm]	📄 [dm³]	📖 [kg]	
paint													
480	500	50	470	360	173	100	200	470	240	120	1.96	3.84	
600	500	50	470	480	217	123	200	470	360	120	2.45	4.74	
720	500	50	470	600	262	145	300	470	480	120	2.94	5.64	
840	500	50	470	720	306	167	300	470	600	120	3.43	6.54	
960	500	50	470	840	351	189	400	470	720	120	3.92	7.43	
1080	500	50	470	960	396	211	400	470	840	120	4.41	8.33	
1200	500	50	470	1080	440	234	400	470	960	120	4.90	9.23	
1440	500	50	470	1320	530	271	600	470	1200	120	5.89	11.03	
1680	500	50	470	1560	619	308	600	470	1440	120	6.87	12.83	
1920	500	50	470	1800	708	343	800	470	1680	120	7.85	14.63	
powłoka galwaniczna													
480	500	50	470	360	122	70	120	470	240	120	1.96	3.72	WGSIM048050
600	500	50	470	480	152	87	120	470	360	120	2.45	4.58	WGSIM060050
720	500	50	470	600	184	102	200	470	480	120	2.94	5.45	WGSIM072050
840	500	50	470	720	215	117	200	470	600	120	3.43	6.32	WGSIM084050
960	500	50	470	840	246	133	300	470	720	120	3.92	7.19	WGSIM096050
1080	500	50	470	960	277	148	300	470	840	120	4.41	8.06	WGSIM108050
1200	500	50	470	1080	308	164	300	470	960	120	4.90	8.93	WGSIM120050
1440	500	50	470	1320	371	190	400	470	1200	120	5.89	10.67	WGSIM144050
1680	500	50	470	1560	433	216	400	470	1440	120	6.87	12.4	WGSIM168050

Podłączenia


GRZEJNIKI C.O. PODŁĄCZENIA STANDARDOWE

A ↑ 480 ÷ 1920




GRZEJNIKI C.O. PODŁĄCZENIA OPCJONALNE

A ↑ 480 ÷ 1920

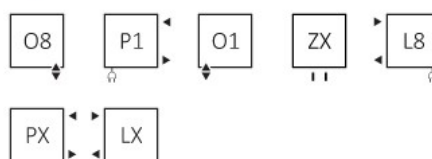

A ↑ 720 ÷ 1920




GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE





Wymiary

SX

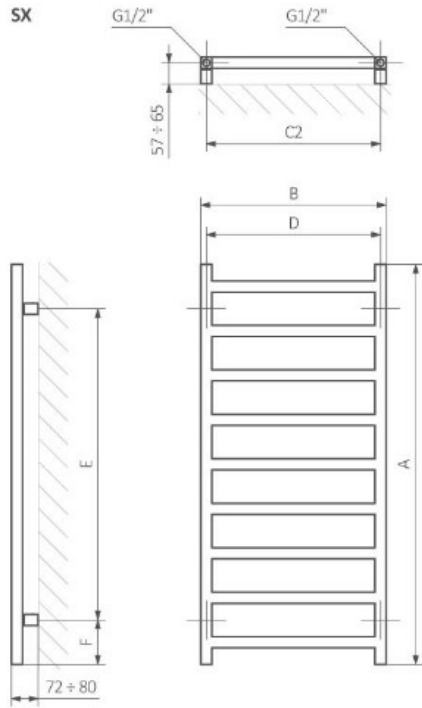

Z1



Z8

