

## Siłownik elektryczny Honeywell Resideo VMM20



### Siłownik elektryczny Honeywell Resideo VMM20

#### Właściwości:

- Odporny na przeciążenia i blokowanie
- Bezobsługowy napęd do zaworów mieszających
- Czytelna pozycja siłownika
- Bezpośredni montaż na zaworach mieszających
- Możliwość pracy ręcznej
- Duży moment obrotowy
- Wygodny sposób podłączenia zasilania
- Długa żywotność

#### Dane techniczne:


- Do zaworów od DN15 do DN65
- Zasilanie: 230 Vac 50 Hz
- Pobór mocy: 3.5 VA
- Sygnał sterujący: 230 Vac
- Przebieg: 1,6 min./90°
- Moment obrotowy: 20 Nm
- Kąt obrotu: 90°
- Szczelność obudowy: IP 54 zgodnie z EN 60529
- Klasa izolacyjności: I zgodnie z EN 60730
- Temperatura otoczenia pracy: 0 do 60 °C
- Temp. wody w zaworze: 2 do 130 °C

- Wilgotność względna: Bez kondensacji
- Ciężar: 1.5kg

## Warianty

DO ZAWORÓW:	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
DN15-DN65	Na magazynie	2332.08 zł <b>1585.81 zł</b>	2332.08 zł

## Wymiary VMM20

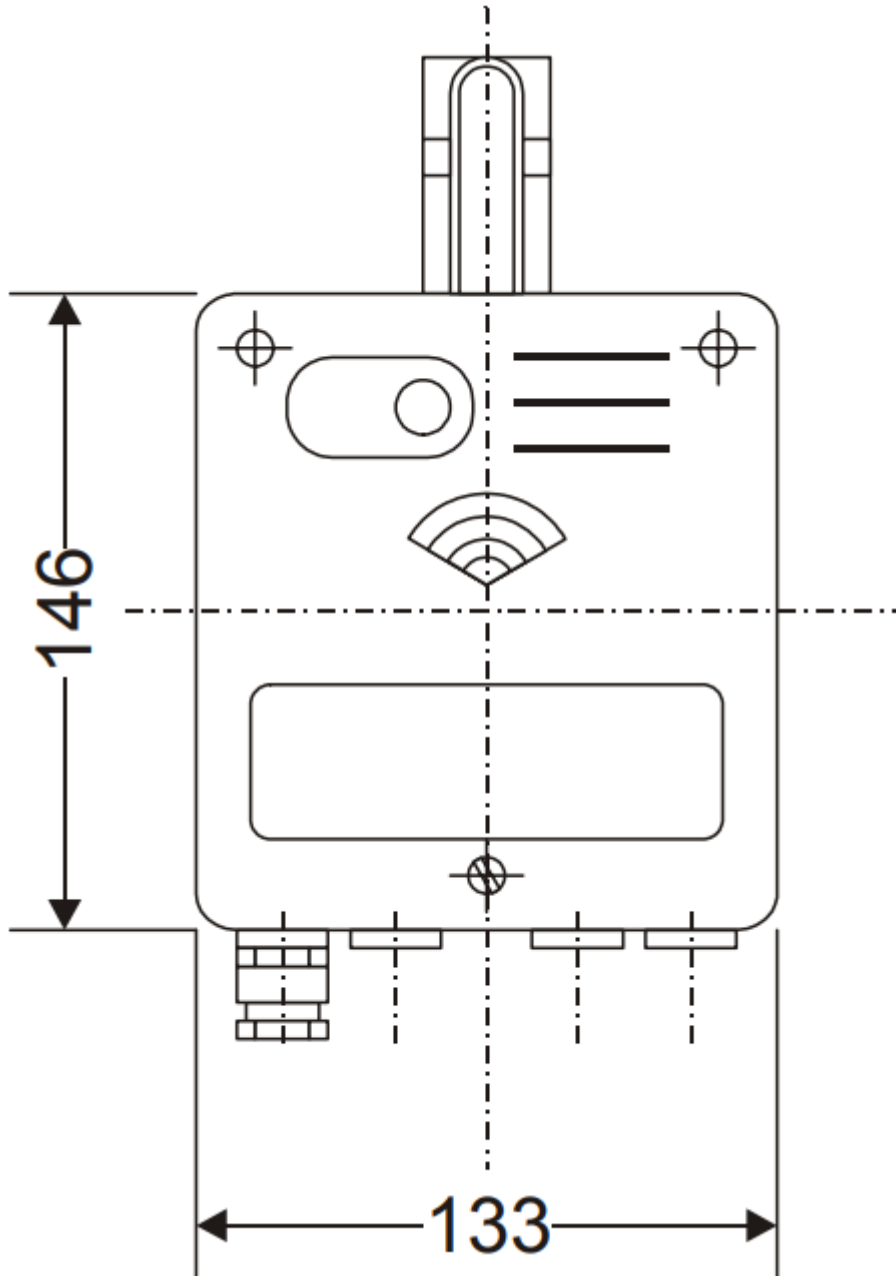

## Podłączenie VMM20

