


hb-system

AUTORYZOWANY
PARTNER HANDLOWY
OD 17 LAT

Trójnik mosiężny z rurą Cu Ø15 750 mm

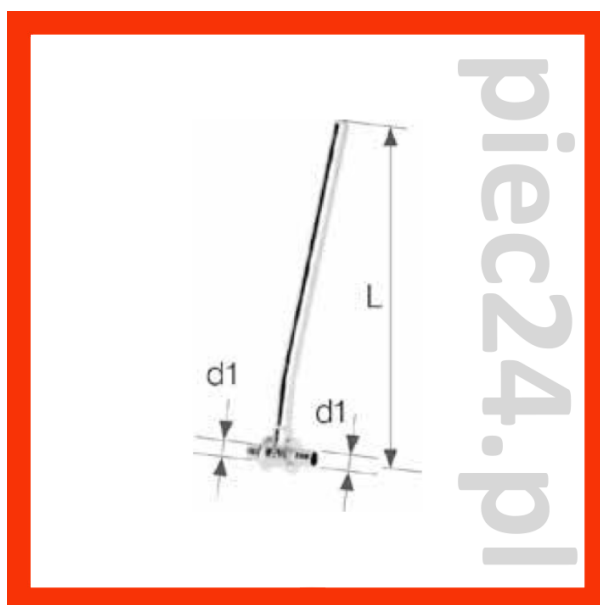

Trójnik mosiężny z rurą Cu Ø15 750 mm

Wszystkie kształtki są w wykonaniu niklowanym. Przy podłączaniu grzejników poprzez trójniki równoprzelotowe należy stosować

komplet składający się z dwóch trójników - trójniki równoprzelotowe są symetryczne i nie wymagają kompletacji w wersji lewej i prawej.

Warianty połączeń kształtek z rurkami niklowanymi z wszelkiego rodzaju armaturą opisane są w części technicznej katalogu -

„Połączenia skręcane”.